


P-LUX 38 М ОПТИКА

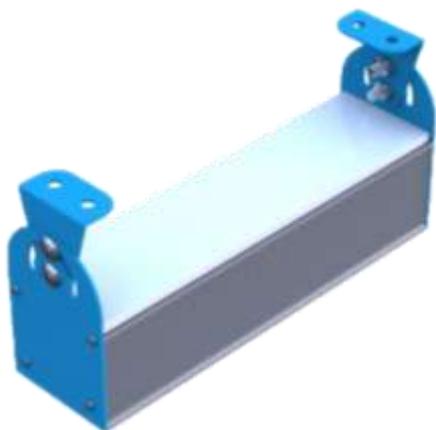


Уличные прожекторы большой мощности серии P-lux предназначены для наружного освещения различных объектов с высоких мачт.

Корпус светильника выполнен из анодированного экструдированного алюминиевого профиля, что позволяет обеспечить эффективный отвод тепла и высокую коррозионную стойкость светильника.

Наличие различных типов оптики позволяет устанавливать светильники для освещения дорог различной ширины и различных категорий.

Экономия энергии до 70% по сравнению с газоразрядными решениями.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ — 4 М

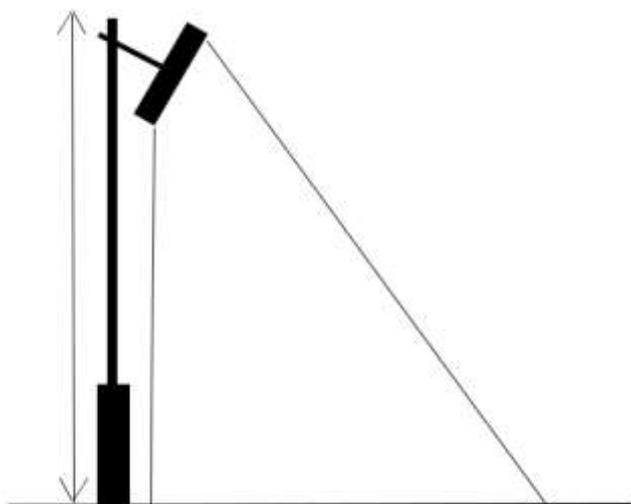

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: rx@nt-rt.ru || Сайт: <http://raylux.nt-rt.ru/>

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	4500
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	38
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	250x87x135
Масса светильника не более,кг	1,4

ПАРАМЕТРЫ СЕТИ

Напряжение питающей сети, В	176-264
Частота питающей сети, Гц	47-63

ЭЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи	Ra>70
Пульсации светового потока не более	1%

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

Оптика Ledil	●
Мультилинза ПММА	●

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Температура эксплуатации, °С	от -40 до +45
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP67


КОРПУС

Анодированный алюминиевый профиль	●
Крепление	поворотный
Крепления опциональные	

ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Артикул	Тип диаграммы	Цветовая температура (К)	Крепление
312-109-4114-21	Диаграмма Д	4 000	Подвесное
312-109-4714-21	Диаграмма Д	4 000	Накладное Тип W
312-109-4214-21	Диаграмма Д	4 000	Поворотное Тип P1
312-109-4014-21	Диаграмма Д	4 000	Поворотное Лира Тип P2
312-109-4124-01	Оптика К15°	4 000	Подвесное
312-109-4134-01	Оптика Г30°	4 000	Подвесное
312-109-4154-01	Оптика Г60°	4 000	Подвесное
312-109-4164-01	Оптика Г90°	4 000	Подвесное
312-109-4174-01	Оптика 25x100	4 000	Подвесное
312-109-4184-01	Оптика VSM	4 000	Подвесное
312-109-5114-21	Диаграмма Д	5 000	Подвесное
312-109-5714-21	Диаграмма Д	5 000	Накладное Тип W
312-109-5214-21	Диаграмма Д	5 000	Поворотное Тип P1
312-109-5014-21	Диаграмма Д	5 000	Поворотное Лира Тип P2
312-109-5124-01	Оптика К15°	5 000	Подвесное
312-109-5134-01	Оптика Г30°	5 000	Подвесное
312-109-5154-01	Оптика Г60°	5 000	Подвесное
312-109-5164-01	Оптика Г90°	5 000	Подвесное
312-109-5174-01	Оптика 25x100	5 000	Подвесное
312-109-5184-01	Оптика VSM	5 000	Подвесное


ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ

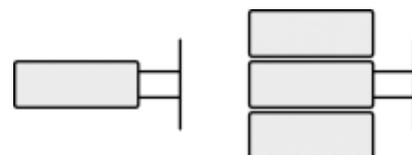

W - накладное


P - поворотное

Cons - консольное

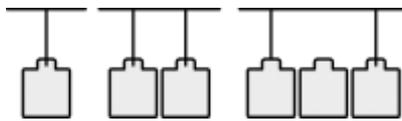


S - подвесное


СЕРИИ



M - Single



M2 - Double

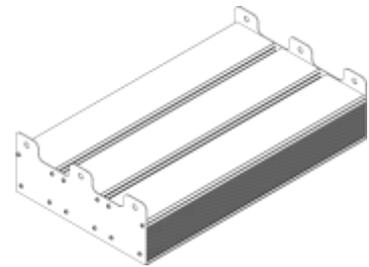

M3 - Triple

P-LUX 64 M ОПТИКА

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	8240
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	64
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	390x87x135
Масса светильника не более,кг	2,4

P-LUX 82 M

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	10500
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	82
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	570x87x135
Масса светильника не более,кг	2,7

P-LUX 64 M LITE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	8240
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	64
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	570x87x135
Масса светильника не более,кг	2,4

P-LUX 55 M

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	7000
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	55
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	390x87x135
Масса светильника не более,кг	2.2

P-LUX 29 M

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	3500
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	29
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	250x87x135
Масса светильника не более,кг	1,4

P-LUX 29 M LITE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	3500
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	29
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	250x87x135
Масса светильника не более,кг	1,4

P-LUX 55 M LITE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Световой поток светильника (Ta=25°C),	7000
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	55
Цветовая температура, К	4000,5000
Производитель светодиодов	SAMSUNG, OSRAM
Габаритные размеры светильника,мм	390x87x135
Масса светильника не более,кг	1,8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: rxn@nt-rt.ru || Сайт: <http://raylux.nt-rt.ru/>